

PROJECTCOLLECTIE


TECHNISCHE INFORMATIE

ALUMINIUM JALOEZIEËN





Lamelbreedtes	3
Standaard uitvoering	4
Ladderband	6
Toepassingen	8
Klemsteunen	8
Spandraden	8
Fixeersteunen	8
Afstandsteunen	9
Specificaties	10
Pictogrammen en eigenschappen	11
Meten en bestellen	12
Collectieoverzicht	13

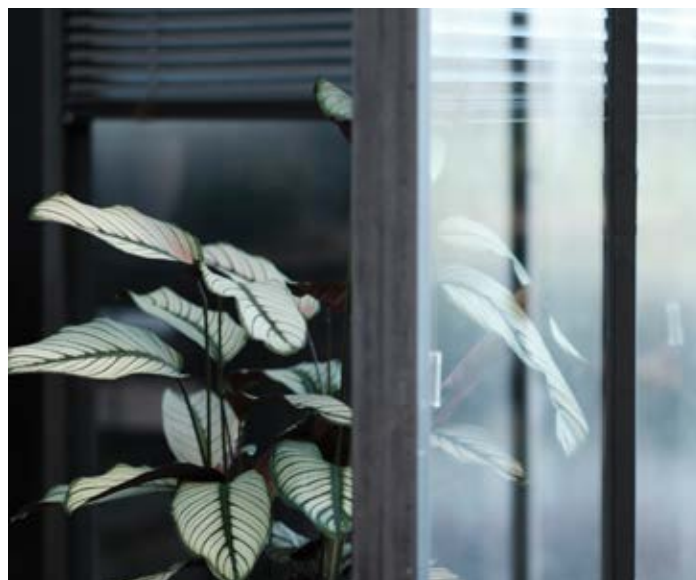

LAMELBREEDTES



16 mm



25 mm



50 mm

In de collectie aluminium jaloezieën kun je kiezen uit vijf lamelbreedtes met elk een eigen uitstraling: 16, 25 en 50 mm.

16 mm

25 mm

50 mm




Standaard uitvoering lamelbreedtes 16 mm en 25 mm

Je aluminium jaloezie wordt standaard afgewerkt met een boven- en onderprofiel en ladderkoord.

Lamelbreedtes 16 en 25 mm

Aluminium jaloezieën in deze lamelbreedtes worden standaard uitgevoerd met een optrekkoord met koordknop en een transparante tuimelstaaf met kunststof handgreep.


- De bedieningszijde is naar keuze links of rechts. 
- De kleur van het boven- en onderprofiel is gelijk aan of afgestemd op de door jou uitgekozen lamel.



Standaard uitvoering lamelbreedte 50 mm

Lamelbreedte 50 mm

Aluminium jaloezieën in deze lamelbreedte worden standaard uitgevoerd met een optrekkoord en tuimelkoord met koordknopjes.

- De bedieningszijde is naar keuze links, rechts of kruislings. 
- Bij een kruislingse bediening zit het optrekkoord rechts en het tuimelkoord links.
- De kleur van het boven- en onderprofiel is gelijk aan of afgestemd op de door jou uitgekozen lamel.



LADDERBAND

Met ladderband geef je een extra accent aan je jaloezie. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren en drie breedtes. Bovendien laat ladderband lamelgaatjes die ontstaan door het optrekkoord uit het zicht verdwijnen. €

- Ladderband is geschikt voor 50 mm jaloezieën.
- Ladderband is beschikbaar in 10, 25 en 38 mm.
- Je vindt de ladderbandkleuren op pagina 7.



Ladderband 10 mm



Ladderband 25 mm



Ladderband 38 mm



Ladderbandkleuren




PT1



PT2



PT3

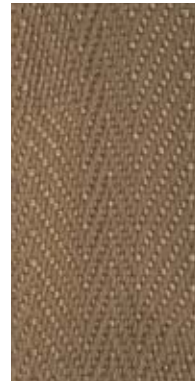

PT4



PT5



PT6



PT7



PT8

Ladderband	10 mm	25 mm	38 mm
PT1	•	•	•
PT2		•	
PT3	•	•	•
PT4		•	
PT5		•	
PT6	•	•	•
PT7		•	
PT8	•	•	•

TOEPASSINGEN



Klemsteun

Klemsteunen

Voor montage van je jaloezie op draai-kiepramen kun je speciale steunen bestellen, zodat je niet hoeft te boren. €

- De steunen zijn geschikt voor 16 en 25 mm jaloezieën.
- Om te voorkomen dat de jaloezie gaat klapperen, kun je bij je klemsteunen ook spandraden bestellen.




Spandraad in het kozijn

Spandraden

Jaloezieën voor deuren, draai-kiepramen en naar buiten draaiende ramen kunnen worden voorzien van spandraden. €

- De spandraden voorkomen dat de jaloezie gaat klapperen.
- De jaloezie wordt voorzien van twee spandraden.
- Leverbaar voor 16, 25 en 50 mm aluminium jaloezieën.
- Spandraden zijn geschikt voor ramen die kunnen kantelen tot 15 graden.
- Geef bij je bestelling aan of je de aluminium jaloezie in het kozijn of op het kozijn monteert. ✍

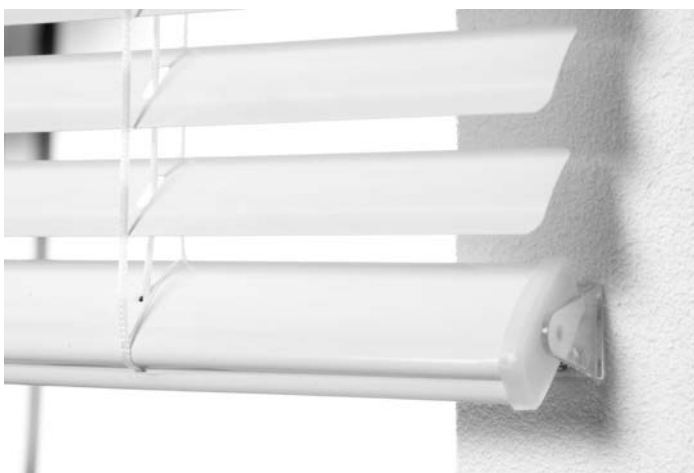

Fixeersteun

Fixeersteunen

Met fixeersteunen kun je het onderprofiel van je aluminium jaloezie vastzetten. €

- Fixeersteunen voorkomen dat je jaloezie gaat klapperen.
- Leverbaar voor 16 en 25 mm aluminium jaloezieën.



Afstandsteun

Afstandsteunen

Wil je jouw jaloezie plaatsen op een raam, maar zitten uitstekende onderdelen zoals handgrepen of raamknoppen in de weg? Plaats je jaloezie dan op afstandsteunen. €

- De afstandsteunen worden uitgevoerd in de kleur wit.
- De steunen zijn uitschuifbaar van 60 tot 108 mm.




SPECIFICATIES

Aluminium jaloezieën

	16 mm	25 mm	50 mm
	Optrekkoord/ tuimelstaaf	Optrekkoord/ tuimelstaaf	Optrekkoord/ tuimelkoord
Bedieningszijde L=Links, R=Rechts, M=Midden, KR=Kruislings	L/R	L/R	L/R/KR
Ladderband 10 mm			o
Ladderband 25 mm			o
Ladderband 38 mm			o
Bevestiging in het kozijn	•	•	•
Bevestiging op het kozijn	•	•	•
Klemsteunen	o	o	
Spandraden (opgeven plaatsing in of op het kozijn)	o	o	o
Fixeersteunen	o	o	
Afstandsteunen	o	o	
Min. breedte (cm)	36	36	45
Max. breedte (cm)	270	300	400
Min. hoogte (cm)	30	30	30
Max. hoogte (cm)	300	300	300
Max. oppervlakte (m ²)	6	6	12
Inbouwdiepte D (cm)	3,4	3,4	7,5
Pakkethoogte H (cm)	producthoogte tot 100 cm	9	7,5
	producthoogte tot 150 cm	11,5	9
	producthoogte tot 200 cm	13,5	10,5
	producthoogte tot 250 cm	16	12
	producthoogte tot 300 cm	18	13,5


• = standaard o = keuze



Inbouwdiepte incl. steun en bediening (**D**)

Pakkethoogte (**H**)

Hieronder vind je de uitleg van de pictogrammen die je kunt vinden op het informatielabel achterop het kleurstaal.



Kleurnummer

Hier vind je het kleurnummer van de lamel.

Lamelbreedte

De lamel is beschikbaar in deze lamelbreedtes in mm.

Onderhoud

Aluminium jaloezieën reinig je door ze af te nemen met een plumeau of vochtige doek.

Meerdere aluminium jaloezieën


Wanneer er in één order meerdere aluminium jaloezieën worden besteld met hetzelfde kleurnummer en dezelfde hoogte, dan doen wij er alles aan om de lamellen zo goed mogelijk in elkaars verlengde te laten doorlopen. De jaloezieën worden in dit geval door één persoon op dezelfde machine gemaakt en het ladderkoord/ladderband wordt geselecteerd uit dezelfde productieserie. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat de lamellen van de verschillende horizontale jaloezieën perfect in elkaar doorlopen.



Bepaal waar en hoe je de horizontale jaloezie wilt plaatsen. Houd bij het meten rekening met uitstekende delen, zoals handgrepen, deurknoppen of plinten. Het is essentieel dat je nauwkeurig meet, zodat wij de raamdecoratie perfect passend kunnen maken.

In het kozijn

Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.




1. Meet de breedte in mm tussen het raamkozijn of de muur op drie plekken. Noteer bij verschillen altijd de kleinste maat.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in mm.

LET OP:

in verband met de noodzakelijke speling worden de door jou opgegeven bruto maten, zowel in de breedte als in de hoogte, door ons verminderd met circa 0,5 cm. De hoogte van de geleverde jaloezieën kan maximaal 1 lamelbreedte afwijken in verband met de gelijke afstand tussen de lamellen.

Op het kozijn

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.

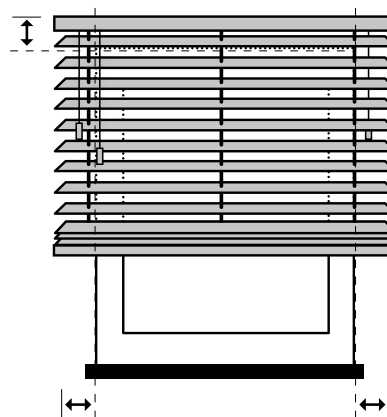

1. Meet de breedte in mm inclusief de gewenste overlapping (↔) over het kozijn.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in mm.

Spandraden

Bij aluminium jaloezieën met spandraden is het noodzakelijk dat je opgeeft hoe je de jaloezie plaatst (in het kozijn/op het kozijn). Wij leveren dan de bijpassende onderdelen mee.





COLLECTIEOVERZICHT

Aluminium jaloezieën | Projectcollectie

Kleurnummer	Prijsgroep	16 mm	25 mm	50 mm
25900	A		•	•
25901	A		•	
25902	A	•	•	•
25903	A	•	•	
25904	B		•	•
25905	B	•	•	•
25906	B	•	•	•
25907	B		•	•
25908	B		•	•
25909	B		•	
25910	A	•	•	•
25911	A	•	•	•
25912	A	•	•	•
25913	A		•	
25914	A		•	•
25915	A		•	•
25916	A	•	•	•
25917	A		•	
25918	B		•	•
25919	B		•	
25920	A		•	

